

Produktänderung

perma PRO C und perma PRO C LINE mit wechselbarer Stützbatterie

PCN-Nummer:


1907-01-00

Aktuelles Datum:

26.07.2019

Details:

perma PRO C und PRO C LINE werden zukünftig mit wechselbarer Stützbatterie ausgeführt. Als Stützbatterie wird die Batterie PRO B (Art. No.106953) verwendet. Die interne, festverbaute Stützbatterie entfällt.

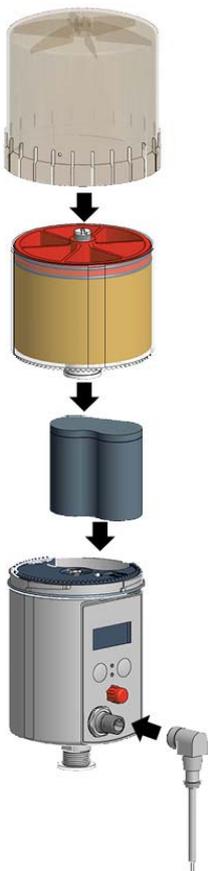

Die Stützbatterien sind nicht wiederaufladbar.

Batterien solange verwenden, bis „Lo“ im Display angezeigt wird!

Nur originale perma Batterien verwenden!

Product update Produktupdate

perma PRO C




Requires
Benötigt

Battery PRO B
Batterie PRO B

Assembly Zusammenbau


Page 8
Seite 8




perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 51

© 2019/06 - Version: 1.0 - Art. No. 114974

Bei entleerter Stützbatterie erfolgt die Meldung „Lo“ im Display. Diese Meldung hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Antriebes, d.h. die Einstellungen bleiben erhalten und es wird kein Fehler über die Steuerleitung an die SPS signalisiert.
Die aktuell aufgesetzte LC kann trotz Lo-Anzeige korrekt entleert werden. Die Stützbatterie sollte beim nächsten LC-Wechsel ausgetauscht werden → Einstellungen bleiben erhalten und der Antrieb startet mit einem Initialisierungslauf.



Stützbatterie

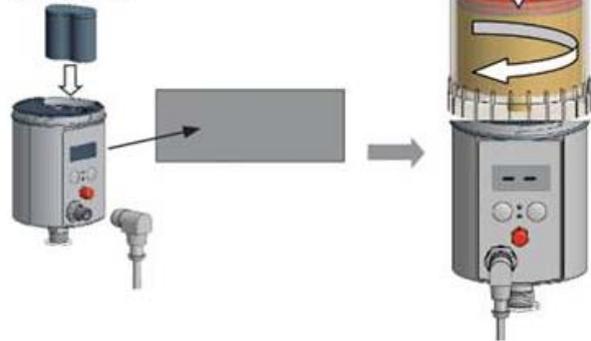

Wenn Verteiler PRO MP-6
angeschlossen ist, erfolgt nach
Anlegen der Spannung ein Init.-Lauf.



Initialisierung



Schmierensystem arbeitet

Danach arbeitet das System mit der vorherigen
Einstellung weiter.

Betroffene Produkte:

perma PRO C Antrieb (Art. No. 106903),
perma PRO C LINE Antrieb (Art. No. 106932),
perma PRO C MP-6 Grundsystem (Art. No. 106922 & Art. No. 106938)
perma PRO C LINE Grundsystem (Art. No. 106935 & Art. No. 106936)

Änderung ab:

3. Quartal 2019

Bemerkung:

-